

YS-1

Sairaala-toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Alueelle saa sijoittaa myös sairaalakoulun tilat.

Ensimmäiseen kerrokseen tulee rakentaa vähintään 200 k-m2 liiketilaa ja 550 k-m2 ravintolatilaa.

Uudisrakennuksien luomaa korkeus- ja massavaikutelmaa tulee pienentää arkkitehtonisin keinoin. Keinoina tulee käyttää ylimpien kerosten sisäänvetoa ja massojen rytmittämistä muulla tavoin kuin ainoastaan julkisivuväriä muuttamalla.

Maantasokerroksien arkkitehtonisesti erilaisella käsittelyllä on muodostettava aktiivinen jalustaosa rakennukselle. 8-kerroksisen rakennuksen maantasokerroksen toiminnot tulee järjestää siten, että kadun varresta tulee toiminnallisesti monipuolinen ja kutsuva. Kadunvarressa tulee olla useita sisäänvedettyjä sisääntekijöitä ravintola- ja liiketiloihin. Sirkkalankadun katujulkisivun pituudesta tulee olla vähintään 70 % näyteikkunallisia liike- ja ravintolatiloja. Joukahaisenkadun katujulkisivun pituudesta tulee olla vähintään 40 % näyteikkunallista liiketilaa. Liiketiloihin tulee olla oma sisääntekijöitä kadulta. Kevennys voidaan toteuttaa myös esimerkiksi pilari-, holvi- tai vastaavien ratkaisuin. 8-kerroksisen rakennuksen julkisivujen suunnittelussa on otettava huomioon K-1-korttelialueella oleva rakennus ja sen mittakaava. Lemminkäisenkadun varrella maantasokerroksen julkisivussa tulee olla vähintään 40 % näyteikkunapinnalla varustettua tilaa.

Rakennusten tulee olla arkkitehtonisesti erittäin korkealaatuisia ja rakentamisen toteutuksen korkeatasoista. Julkisivujen on oltava harmoniset. Rakennusmateriaalien tulee olla korkealaatuisia ja aikaa kestäviä. Julkisivuissa ei saa olla näkyviä elementtisauumoja.

Sisäpihaa ympäröivien rakennusten julkisivujen ja rakennusosien tulee muodostaa rauhallinen ja harmoninen kokonaisuus.

Ulkoliitilojen luonteeseen ja laatuun on panostettava.

Katolle tulevien laitteiden tulee olla integroituja kokonaisuuteen.

Oleskeluun tarkoitettut kattopihat ja parvekkeet on suunniteltava siten, että ulko-oleskelualueiden melutason ohjeavrot eivät ylity.

Alueella saa rakentaa viherkattoisia katoksia rakennusalaa ja rakennusoikeutta ylittäen.

Ne osat pihojen, joita ei käytetä huolto- tai kulkuväylinä, tulee istuttaa. Istutettava kasvillisuus, pihojen pinnat, lumitilit sekä kalusteet ja varusteet tulee esittää pihasuunnitelmassa.

Alueelle tulee istuttaa rohtokoirankielitä rakennusten aurinkoisille seinustoille. Istutukset tulee tehdä kaupungin ympäristönsuojelun ohjauksessa.

Kadun alittava tunneli saa ulottua rakennusalan ulkopuolelle.

Kiinamyllynkadun puoleista tonttiliittymää saavat käyttää ainoastaan huoltoliikenne ja tarpeelliset hoitotyöhön käytettävät ajoneuvot.

Kvartersområde för byggnader som betjänar sjukhusverksamhet.

På området får också placeras lokaler för en sjukhusskola.

I byggnadens första våning ska byggas minst 200 v-m2/ affärslokaler och 550 v-m2/ restauranglokaler.

Intrycket av höjd och massa som byggnaderna skapar, ska minskas med arkitektoniska metoder. Som metoder ska användas indragning av de översta våningarna samt rytmgivning med andra metoder än enbart variation i färgsättningen.

Med en avvikande arkitektonisk behandling av våningarna på marknivå ska en aktiv sockeldel skapas för byggnaden. I byggnaden med åtta våningar ska funktionerna på marknivå vid gatan vara mångsidiga och lockande. Vid gatan ska finnas flera indragna ingångar till restauranger och affärslokaler. Av Sirkkalagatans gatufasad ska minst 70 % bestå av affärs- och restauranglokaler med skytfönster. Av Joukahainengatans gatufasad ska minst 40 % bestå av affärslokaler med skytfönster. Affärslokalerna ska ha en egen ingång från gatan. Ett lättare och luftigare intryck kan skapas med t.ex. pelare, valv eller andra liknande lösningar. I planeringen av fasaderna för byggnaden med åtta våningar ska man beakta byggnaden som ligger på kvartersområdet K-1 och ta i beaktande denna byggnads skala. Minst 40 % av Lemminkäinengatans gatufasad på marknivå ska bestå av lokaler med skytfönster.

Byggnaderna ska vara arkitektoniskt väldigt högklassiga och genomförandet av byggandet ska vara högklassigt. Fasaderna ska vara harmoniska. Byggmaterialen ska hålla hög standard och vara hållbara. Fasaderna ska vara utan synliga elementfogar.

Fasaderna och byggnadsdelarna för byggnaderna kring innergården ska skapa en lugn och harmonisk helhet.

Satsningar ska göras på utomhuslokalernas karaktär och kvalitet.

De apparater som placeras på taket ska integreras i helheten.

Balkongerna och takgårdarna för utevistelse ska planeras så att riktvärdena som gäller bullernivån på utevistelseområden inte överskrids.

På området får överbyggnadsytan och byggrätten byggas skärmtak med gröntak.

De delar av gårdarna som inte används som service- eller trafikleder ska planteras. Växter som planteras, gårdsbeläggningar, snöplatser samt möbler och utrustning ska beskrivas i gårdsplanen.

På området ska hundtunga planteras vid byggnadens soliga väggar. Planteringar ska göras enligt stadens miljöskydds direktiv.

Tunneln under gatan får sträcka sig utanför byggnadsytan.

Tomtanslutningen på Kinakvarngatans sida får användas enbart av servicetrafik och fordon som är nödvändiga för vårdarbetet.

K-1

Liike- ja toimistorakennusten sekä palvelujen korttelialue.

Alueelle ei saa sijoittaa asumista.

Viherkerroin on vähintään 0,6.

Ne osat pihojia, joita ei käytetä huolto- tai kulkuväylinä, tulee istuttaa. Istutettava kasvillisuus, pihojen pinnat, lumitilit sekä kalusteet ja varusteet tulee esittää pihasuunnitelmassa.

Korttelialueelle on osoitettava 1 autopaikka/ liike- ja toimistotilan 140 k-m2. Autopaikkoja ei saa sijoittaa kaavassa istutettavaksi osoitetuille alueille. Pysäköintialue tulee jäsentää pienempiin osiin istutuksiin. Pysäköintialue on rajattava Lemminkäisenkadun suuntaan istutuksiin.

Huoltoliikenne on järjestettävä tontin rajojen sisäpuolella.

Ajoyhteys korttelin tulee suunnitella siten, että riittävä näkemä kadulle järjestetään korttelin puolella.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sijainniltaan ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero.

001

36

Korttelin numero.

Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader samt tjänster.

På området får inte placeras bostäder.

Grönfaktorn ska vara minst 0,6.

De delar av gårdarna som inte används som service- eller trafikleder ska planteras. Växter som planteras, gårdsbeläggningar, snöplatser samt möbler och utrustning ska beskrivas i gårdsplanen.

På kvartersområdet ska anvisas 1 bilplats/140 v-m2 affärs- och kontorslokaler. Bilplatser får inte placeras på de områden som i detaljplanen anvisas för planteringar. Parkeringsplatsen ska delas upp i mindre delar med planteringar. Parkeringsplatsen ska även avgränsas mot Lemminkäinengatan med planteringar.

Servicetrafiken ska ordnas inom tomtens gränser.

Förbindelsen till kvarteret ska planeras så att tillräcklig sikt ut mot gatan ordnas på kvarterets sida.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Till sitt läge riktgivande gräns för område eller del av område.

Tomgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Namn på område.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därv.

Ungefärlig markhöjd.

Högsta höjd för fasad.

Byggnadsyta.

Beteckningen anger att denna sida av byggnaden skall ha direkt utgång från trapphusen.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan där ytterväggarna, fönstren och andra konstruktioner ska vara sådana att skillnaden mellan trafikbullernivån vid byggnadens fasad och bullernivån inomhus ska i decibel (dBA) motsvara minst det tal som anges i beteckningen.

Del av område som skall planteras.

Del av område där träd och buskar skall planteras.

Del av område där träd och buskar ska planteras. På området får byggas terrasser och utevistelseområden.

Trädrad som ska planteras. Omkretsen på de plantor som planteras ska vara 20-25 cm på 100 cm:s höjd.

Kiinamyllynka

Alueen nimi.

37000

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

VIII

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

+24.5

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

+61.1

Rakennuksen julkisivupinnan ylin korkeusasema.

Rakennusalta.

Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäynti porrashuoneista.

34dBA

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolella rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä rakennuksen julkisivuun kohdistuvan melutaso ja sisämelutaso erotus on desibelinä (dBA) vähintään merkinnässä osoitetun luvun suuruinen.


Istutettava alueen osa.

Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita.

Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita. Alueelle saa rakentaa terasseja ja ulko-oleskelutiloja.

Istutettava puurivi. Istutettavien taimien rungon ympärysmitan tulee olla 100 cm korkeudella 20-25 cm.


	Istutettava suurikokoiseksi kasvava puu. Istutettavan taimen rungon ympärysmitan tulee olla 100 cm korkeudella 20-25 cm.	Ett träd som blir storväxt ska planeras. Omkretsen på den planta som planeras ska vara 20-25 cm på 100 cm:s höjd.
	Alueen osa, jonka maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava ennen maaperän kaivamista tai muokkausta edellyttäään toimenpiteeseen ryhtymistä. Tarvittaessa maaperä on puhdistettava.	Del av område där graden av förorening i marken och behovet av sanering ska bedömas före inledandet av åtgärder som förutsätter grävande eller formande av marken. Vid behov ska marken saneras.
hule-100	Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää siten, että viivytypainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuus on 1 m ³ / 100 m ² vettäläpäisemätöntä pintaa kohden. Viivytypainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täytymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu yliuoto. Viivytypainanteiden mitoitus ei saa täytymisestään tyhjentyä alle 0,5 tunnissa.	Från ogenomträngliga ytor ska dagvattnet fördröjas så, att fördröjningssänkornas,-bassängernas eller -magasinens kapacitet är 1 m ³ / 100 m ² ogenomtränglig yta. Dessa fördröjningssänkor, -bassänger eller -magasin ska tömmas 12 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp. Fördröjningssystemens fördröjningskapacitet får ej tömmas på mindre än en halv timme efter att de fyllts.
— Katu.	Katu.	Gata.
	Katuaukiolle/torille varattu alueen osa. Aukiolle tulee suunnitella julkinen luonne ja se on sovitettava pintamateriaalein Kiinamyllynkadun ja Lemminkäisenkadun toteutukseen. Aukiolle tulee istuttaa pensaita ja suurikokoiseksi kasvavia puita.	För öppen plats/torg reserverad del av område. Platsen ska planeras så att den får en offentlig karaktär och med hjälp av ytmaterial ska den anpassas till förverkligandet av Kinakvarngatan och Lemminkäinengatan. På platsen ska planeras buskar samt träd som blir storväxta.
— Johtoa varten varattu alueen osa.	Johtoa varten varattu alueen osa.	För ledning reserverad del av område.
	Kadun alittava tunneli.	Gång- och cykelförbindelse under gata.
	Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.	Ungefärligt läge för in- och utfart.
	Korttelialueen raja osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.	Del av kvartersområdets gräns där in- och utfart är förbjuden.
	Suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutoksia, jotka tärvelevät rakennuksen julkisivuja, ikkunoita tai yksityiskohtia tai vesikattoa. Ullakolle saa suojelemääräykset huomioon ottaen rakentaa pääkäyttötarkoitukseen mukaista tilaa rakennusoikeutta yliittäen. Ullakon käyttöön ottaminen ei saa aiheuttaa muutoksia rakennuksen muotoon. Suojellun rakennuksen korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta.	Byggnad som ska skyddas. Byggnaden eller en del av den får inte rivas och till- och ombyggnadsarbeten som förstör byggnadens särdrag får inte genomföras. För ändringar som kräver bygglov och åtgärdstillstånd ska ett utlätande begäras av det regionala ansvarsmuseet. På vinden får byggrätten överskridas för byggandet av lokaler enligt det huvudsakliga användningssyftet med beaktande av skyddsbestämmelserna. Byggnadens form får inte ändras av att vinden tas i bruk. Vid planering av reparations- och förändringsarbeten gällande byggnadens fasader ska museimyndigheten höras.

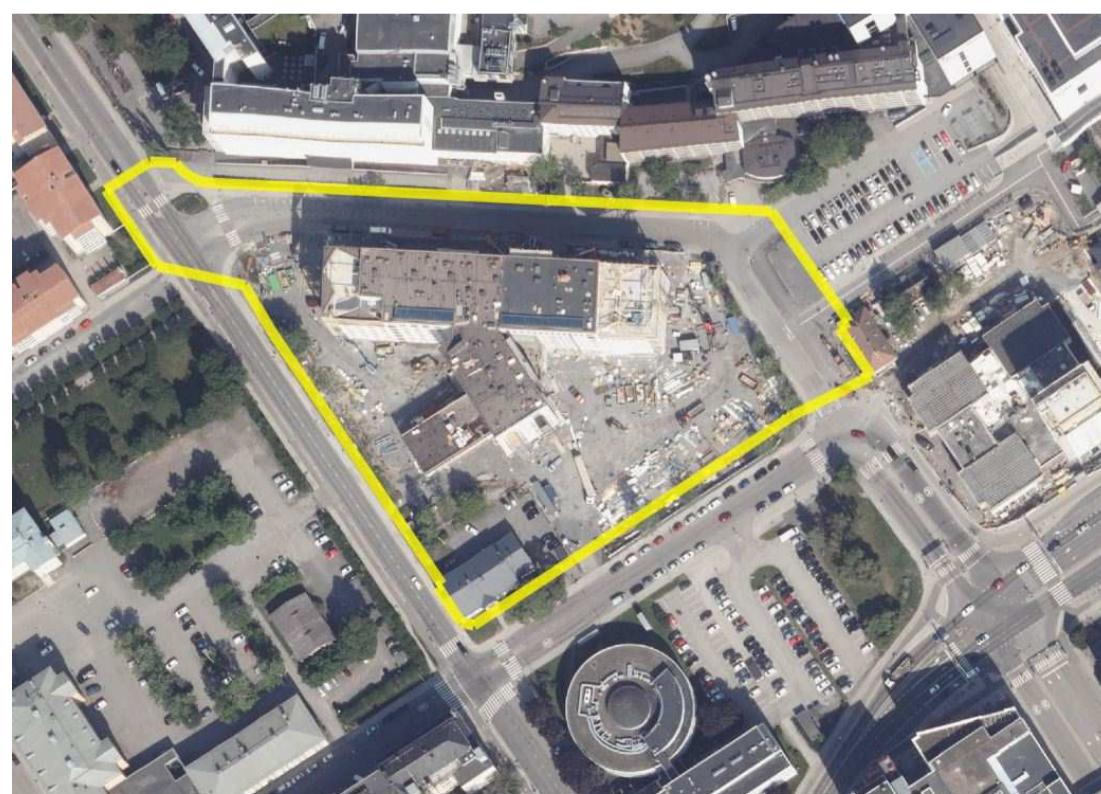

ILMAKUVA © Turun kaupunki



HAVAINNEKUVA (tekijä: Arkkitehtiryhmä Reino Koivula ja Arco)

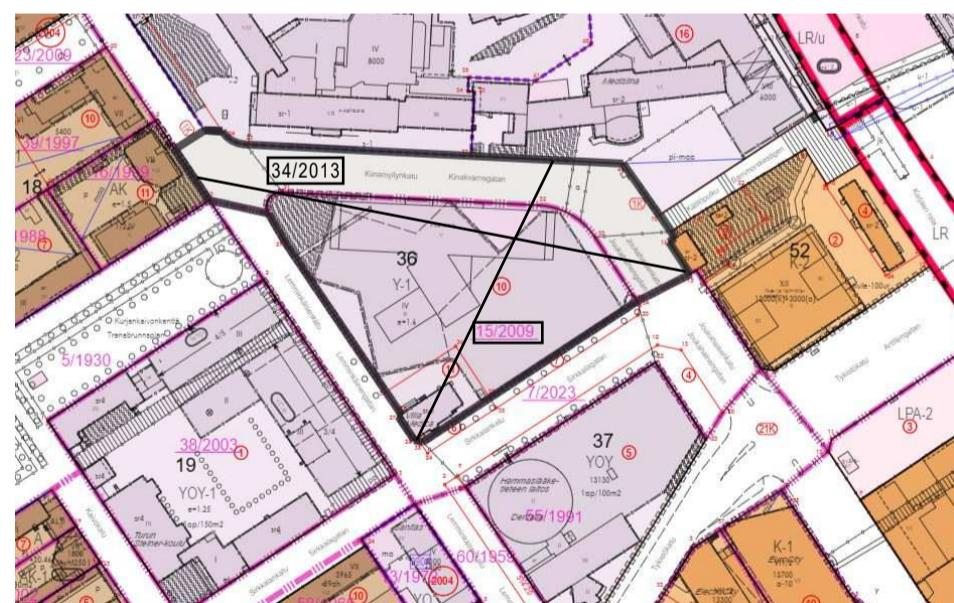

POISTUVA KAAVA © Turun kaupunki



SIJAINTIKARTTA © Turun kaupunki

TURKU ÅBO		Asemaakaavatunnus Detaljplanebeteckning	14/2018
Työnimi Arbetsnamn		Diaarinumero Diarenummer	10146-2018
Osoite Adress	Kiinamyllynkatu	Mittakaava Skala	1:1000
Asemaakaavanmuutos koskee:			
Kaupunginosa:	001 I	I	
Kortteli:	36	36	
Kadut:	Joukahainenkatu (osa) Kiinamyllynkatu (osa)	Joukahainengatan (del) Kinavargnatan (del)	
Asemaakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:			
Kaupunginosa:	001 I	I	
Kortteli:	36	36	
Kadut:	Joukahainenkatu (osa) Kiinamyllynkatu (osa)	Joukahainengatan (del) Kinavargnatan (del)	
Korttelin sisäinen aukio:	Kiinamyllynkulma	Kinavarnhönet	
Asemaakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitovat tonttijaonmuutokset: I-36.-12-13			
Kaavoitukseen pohjakaartaa täyttää asemaakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. Baskartan uppfyller de krav som ställts på detaljplanens baskarta.			
Kaupungin geodeetti Stadsgeodet	Laura Suurjärvi		6.8.2024
LUONNOS Utkast	KYLK hyväksynt Godkänd av SMND	EHDOTUS Förslag	KYLK hyväksynt Godkänd av SMND
29.2.2024	9.4.2024 §115		
Hyväksytty kaupunginvallustuksessa Godkänd av stadsfullmäktige Kaupunginsihteeri Stadssekreterare			
Tullut voimaan Trätt i kraft			
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ • KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISUUS • KAAVIOITUS STADSMILJÖ • STADSPLANERING OCH MARKEGENDOM • PLANLÄGGNING			
EHDOTUS Förslag		Piirtäja Ritare	Valmistelija Beredare
TURKU ÅBO	Virve Neesfeld	Anna-Leena Jokitalo	
Maankäyttöjohtaja Markanvändningsdirektör			
		Jyrki Lappi	