

YS-1

Sairaalaolimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Alueelle saa sijoittaa myös sairaalakoulun tilat.

Ensimmäiseen kerrokseen tulee rakentaa vähintään 200 k-m2 liiketilaa ja 550 k-m2 ravintolatilaa.

Uudisrakennuksien luomaa korkeus- ja massavaikutelmaa tulee pienentää arkkitehtonisin keinoin. Keinoina tulee käyttää ylimpien kerrosten sisäänvetoa ja massojen rytmittämistä muulla tavoin kuin ainoastaan julkisivuväriä muuttamalla.

Maantasokerroksien arkkitehtonisesti erilaisella käsittelyllä on muodostettava aktiivinen jalustaosa rakennukselle. 8-kerroksisen rakennuksen maantasokerroksen toiminnot tulee järjestää siten, että kadun varresta tulee toiminnalliseksi monipuoliseksi ja kutsuvalaksi. Kadunvarressa tulee olla useita sisäänvedettyjä sisäänpääsyitä ravintola- ja liiketiloihin. Sirkkalankadun katujulkisivun pituudesta tulee olla vähintään 70 % näyteikkunallisia liike- ja ravintolatiloja. Joukahaisenkadun katujulkisivun pituudesta tulee olla vähintään 40 % näyteikkunallista liiketilaa. Liiketiloihin tulee olla oma sisäänpääsyä kadulta. Kevennys voidaan toteuttaa myös esimerkiksi pilari-, holvi- tai vastaavien ratkaisuihin. 8-kerroksisen rakennuksen julkisivujen suunnittelussa on otettava huomioon K-1-korttelialueella oleva rakennus ja sen mittakaava. Lemminkäisenkadun varrella maantasokerroksen julkisivussa tulee olla vähintään 40 % näyteikkunapinnalla varustettua tilaa.

Rakennusten tulee olla arkkitehtonisesti erittäin korkealaatuisia ja rakentamisen toteutuksen korkeatasoista. Julkisivujen on oltava harmoniset. Rakennusmateriaalien tulee olla korkealaatuisia ja aikaa kestäviä. Julkisivuissa ei saa olla näkyviä elementtisauemoja.

Sisäpihaa ympäriöiden rakennusten julkisivujen ja rakennusosien tulee muodostaa rauhallinen ja harmoninen kokonaisuus.

Ulkoliitilojen luonteesee ja laatuun on panostettava.

Katolle tulevien laitteiden tulee olla integroituja kokonaisuuteen.

Oleskeluun tarkoitettut kattopihat ja parvekkeet on suunniteltava siten, että ulko-oleskelualueiden melutaso ohjeearvot eivät ylity.

Viherkerroin on vähintään 0,5.

Alueella saa rakentaa viherkattoisia katoksia rakennusalaa ja rakennusoikeutta yliittäen.

Ne osat pihojen, joita ei käytetä huolto- tai kulkuväylinä, tulee istuttaa. Istutettava kasvillisuus, pihojen pinnat, lumitilit sekä kalusteet ja varusteet tulee esittää pihasuunnitelmassa.

Alueelle tulee istuttaa rohtokoirankielitä rakennusten aurinkoisille seinustolle. Istutukset tulee tehdä kaupungin ympäristönsuojelun ohjauksessa.

Kadun alitettava tunneli saa ulottua rakennusalan ulkopuolelle.

Kiinamyllynkadun puoleista tonttiliittymässä saavat käyttää ainoastaan huoltoliikenne ja tarpeelliset hoitotyöhön käytettävät ajoneuvot.

Kvartersområde för byggnader som betjänar sjukhusverksamhet.

På området får också placeras lokaler för en sjukhusskola.

I byggnadens första våning ska byggas minst 200 v-m2 affärslokaler och 550 v-m2 restauranglokaler.

Intrycket av höjd och massa som byggnaderna skapar, ska minskas med arkitektoniska metoder. Som metoder ska användas indragning av de översta våningarna samt rytmgivning med andra metoder än enbart variation i färgsättningen.

Med en avvikande arkitektonisk behandling av våningarna på marknivå ska en aktiv sockel del skapas för byggnaden. I byggnaden med åtta våningar ska funktionerna på marknivå vid gatan vara mångsidiga och lockande. Vid gatan ska finnas flera indragna ingångar till restauranger och affärslokaler. Av Sirkkalagatans gatufasad ska minst 70 % bestå av affärs- och restauranglokaler med skytfönster. Av Joukahainengatans gatufasad ska minst 40 % bestå av affärslokaler med skytfönster. Affärslokalerna ska ha en egen ingång från gatan. Ett lättare och luftigare intryck kan skapas med t.ex. pelare, valv eller andra liknande lösningar. I planeringen av fasaderna för byggnaden med åtta våningar ska man beakta byggnaden som ligger på kvartersområdet K-1 och ta i beaktande denna byggnads skala. Minst 40 % av Lemminkäinengatans gatufasad på marknivå ska bestå av lokaler med skytfönster.

Byggnaderna ska vara arkitektoniskt väldigt högklassiga och genomförandet av byggandet ska vara högklassigt. Fasaderna ska vara harmoniska. Byggmaterialen ska hålla hög standard och vara hållbara. Fasaderna ska vara utan synliga elementfogar.

Fasaderna och byggnadsdelarna för byggnaderna kring innergården ska skapa en lugn och harmonisk helhet.

Satsningar ska göras på utomhuslokalernas karaktär och kvalitet.

De apparater som placeras på taket ska integreras i helheten.

Balkongerna och takgårdarna för utevistelse ska planeras så att riktvärdena som gäller bullernivån på utevistelseområden inte överskrider.

Grönfaktorn ska vara minst 0,5.

På området får utöver byggnadsytan och byggrätten byggas skärmtak med gröntak.

De delar av gårdarna som inte används som service- eller trafikleder ska planteras. Växter som planteras, gårdsbeläggningar, snöplatser samt möbler och utrustning ska beskrivas i gårdsplanen.

På området ska hundtunga planteras vid byggnadens soliga väggar. Planteringar ska göras enligt stadens miljöskydds direktiv.

Tunneln under gatan får sträcka sig utanför byggnadsytan.

Tomtanslutningen på Kinakvarngatans sida får användas enbart av servicetrafik och fordon som är nödvändiga för vårdarbetet.

K-1

Liike- ja toimistorakennusten sekä palvelujen korttelialue.

Alueelle ei saa sijoittaa asumista.

Viherkerroin on vähintään 0,6.

Ne osat pihojen, joita ei käytetä huolto- tai kulkuväylinä, tulee istuttaa. Istutettava kasvillisuus, pihojen pinnat, lumitilit sekä kalusteet ja varusteet tulee esittää pihasuunnitelmassa.

Korttelialueelle on osoitettava 1 autopaikka/ liike- ja toimistotilan 140 k-m2. Autopaijkoja ei saa sijoittaa kaavassa istutettavaksi osoitetuille alueille. Pysäköintialue tulee jäsentää pienempiin osiin istutuksiin. Pysäköintialue on rajattava Lemminkäisenkadun suuntaan istutuksiin.

Tonttilta on varattava polkupyöräpaikkoja vähintään 1 paikka 70 k-m2 kohti. Pyöräpaikat on sijoitettava esteettömästi saavutettaviksi ja mahdollisuksien mukaan rakennuksen sisääntekijöiden tuntumaan.

Huoltoilienne on järjestettävä tontin rajojen sisäpuolella.

Ajoyhteys kortteliin tulee suunnitella siten, että riittävä näkemä kadulle järjestetään kortteliin puolella.

Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader samt tjänster.

På området får inte placeras bostäder.

Grönfaktorn ska vara minst 0,6.

De delar av gårdarna som inte används som service- eller trafikleder ska planteras. Växter som planteras, gårdsbeläggningar, snöplatser samt möbler och utrustning ska beskrivas i gårdsplanen.

På kvarterområdet ska anvisas 1 bilplats/140 v-m2 affärs- och kontorslokaler. Bilplatser får inte placeras på de områden som i detaljplanen anvisas för planteringar. Parkeringsplatsen ska delas upp i mindre delar med planteringar. Parkeringsplatsen ska avgrenas mot Lemminkäinengatan med planteringar.

På tomten ska reserveras cykelplatser minst 1 plats per 70 v-m2. Cykelplatserna ska placeras så att de är tillgängliga och i mån av möjlighet i närheten av byggnadens ingång.

Servicetrafiken ska ordnas inom tomtens gränser.

Körförbindelsen till kvarteret ska planeras så att tillräcklig sikt ut mot gatan ordnas på kvarterets sida.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomindelning.

Stadsdelsnummer.

Namn på stadsdel.

Kvartersnummer.

Namn på område.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därv.

Ungefärlik markhöjd.

Högsta höjd för fasad.

Byggnadsyta.

Beteckningen anger att denna sida av byggnaden ska ha direkt utgång från trapphusen.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan där ytterväggarna, fönstren och andra konstruktioner ska vara sådana att skillnaden mellan trafikbullernivån vid byggnadens fasad och bullernivån inomhus ska i decibel (dBA) motsvara minst det tal som anges i beteckningen.

Del av område som ska planteras.

Del av område där träd och buskar ska planteras.

001

Kaupunginosan numero.

|

Kaupunginosan nimi.

36

Korttelin numero.

Kiinamyllynka

Alueen nimi.

37000


Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

VIII


Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

+24.5

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.




Rakennuksen julkisivupinnan ylin korkeusasema.




Rakennusalta.



Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäyti porrashuoneista.




Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolella rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä rakennuksen julkisivun kohdistuvan melutaso ja sisämelutaso erotus on desibeleinä (dBA) vähintään merkinnässä osoitetun luvun suuruinen.



Istutettava alueen osa.



Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita.



Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita. Alueelle saa rakentaa terasseja ja ulko-oleskelutiloja.

Del av område där träd och buskar ska planteras. På området får byggas terrasser och utevistelseområden.




Istutettava puurivi. Istutettavien taimien rungon ympärysmitan tulee olla 100 cm korkeudella 20-25 cm.

Trädrad som ska planteras. Omkretsen på de planteras ska vara 20-25 cm på 100 cm:s höjd.



Istutettava suurikokoiseksi kasvava puu. Istutettavan taimen rungon ympärysmitan tulee olla 100 cm korkeudella 20-25 cm.

Ett träd som blir storväxt ska planteras. Omkretsen på den planta som planteras ska vara 20-25 cm på 100 cm:s höjd.




Alueen osa, jonka maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava ennen maaperän kaivamista tai muokkausta edellyttävään toimenpiteeseen ryhtymistä. Tarvittaessa maaperä on puhdistettava.

Del av område där graden av förorening i marken och behovet av sanering ska bedömas före inledandet av åtgärder som förutsätter grävande eller formande av marken. Vid behov ska marken saneras.

hule-100


Vettäläpäisemättömiltä pinnolilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää siten, että viivytspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuus on 1 m³ / 100 m² vettäläpäisemättöntä pintaa kohden. Viivytspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täytymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu yliuoto. Viivytsjärjestelmien viivytsilavuus ei saa täytymisestään tyhjentyä alle 0,5 tunnissa.

Från ogenomträngliga ytor ska dagvattnet födröjas så, att födröjningssänkornas,-bassängernas eller -magasinens kapacitet är 1 m³ / 100 m² ogenomtränglig yta. Dessa födröjningssänkor, -bassänger eller -magasin ska tömmas 12 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp. Födröjningssystemens födröjningskapacitet får ej tömmas på mindre än en halv timme efter att de fyllts.




Katu.

Gata.




Katuaukiolle/torille varattu alueen osa. Aukiolle tulee suunnitella julkisen luonnes ja se on sovitettava pintamateriaalein Kiinamyllynkadun ja Lemminkäisenkadun toteutukseen. Aukiolle tulee istuttaa pensaita ja suurikokoiseksi kasvavia puita.

För öppen plats/torg reserverad del av område. Platsen ska planeras så att den får en offentlig karaktär och med hjälp av ytmaterial ska den anpassas till förverkligandet av Kinakvarngatan och Lemminkäinengatan. På platsen ska planteras buskar samt träd som blir storväxa.




Johtoa varten varattu alueen osa.

För ledning reserverad del av område.




Kadun alittava tunneli.

Gång- och cykelförbindelse under gata.




Ajoneuvoliittymän likimääriäinen sijainti.

ungefärligt läge för in- och utfart.




Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Del av kvartersområdets gräns där in- och utfart är förbjuden.



Suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutoksia, jotka tärvelevät rakennuksen julkisivuja, ikkunoita, yksityiskohtia tai vesikattoa. Ullakolle saa suojelemääräykset huomioon ottaen rakentaa pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa rakennusoikeutta ylittäen. Ullakon käyttöön ottaminen ei saa aiheuttaa muutoksia rakennuksen ulkoasuun. Suojellun rakennuksen korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta.


Byggnad som ska skyddas. Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnaden eller en del av den får inte rivas och till- och ombyggnadsarbeten som förstör byggnadens fasader, fönster, detaljer eller vattentak får inte genomföras. På vinden får byggrätten överskridas för byggandet av lokaler enligt det huvudsakliga användningssyftet med beaktande av skyddsbestämmelserna. Byggnadens exteriör får inte ändras av att vinden tas i bruk. Vid planering av reparations- och förändringsarbeten av den skyddade byggnaden ska ett utlätande begäras av museimyndigheten.

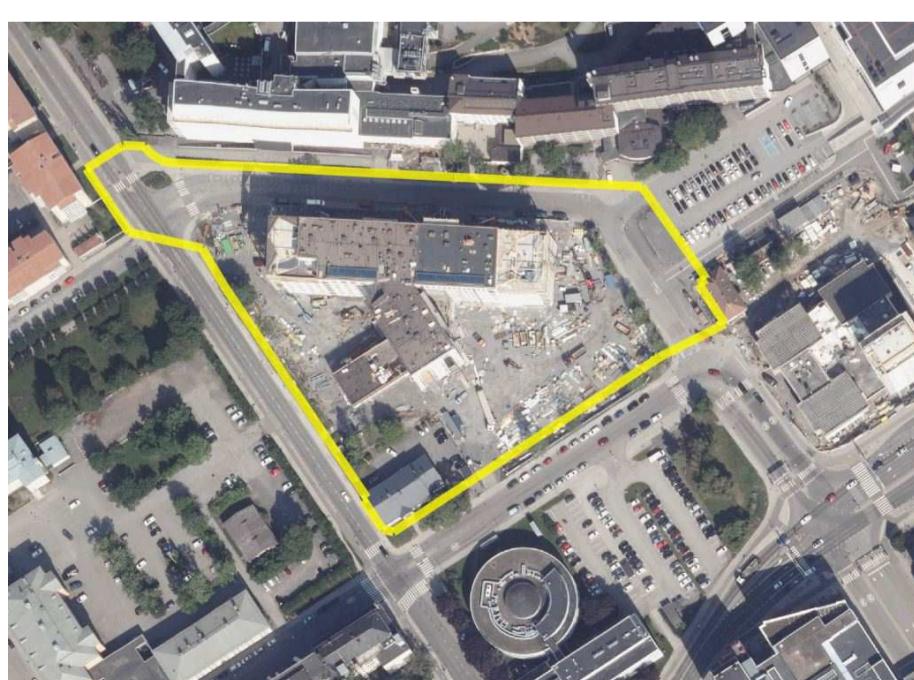

ILMAKUVA © Turun kaupunki



HAVAINNEKUVA (tekijä: Arkkitehtiryhmä Reino Koivula ja Arco)

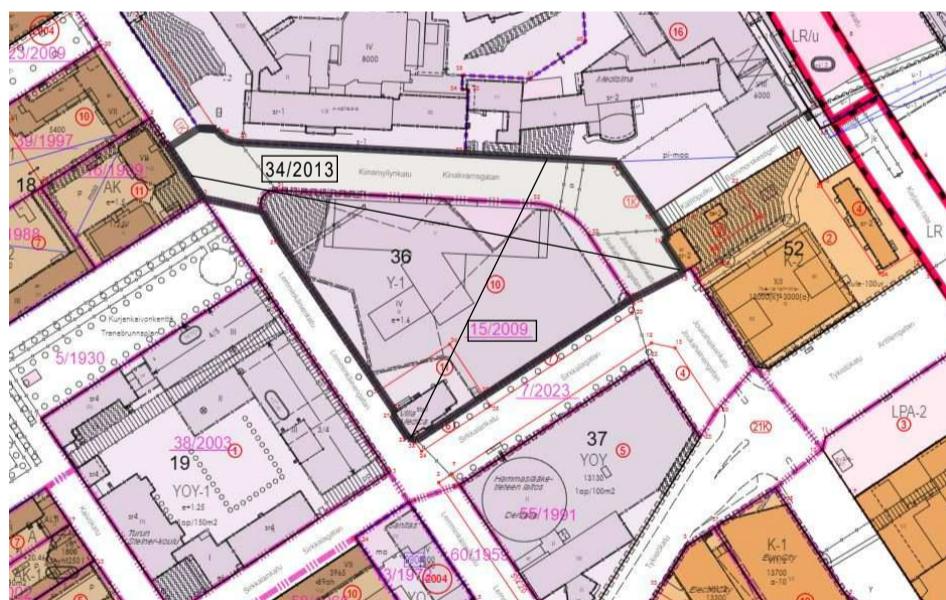

POISTUVA KAAVA © Turun kaupunki



SIJAINTIKARTTA © Turun kaupunki

TURKU ÅBO		Asemakaavatunnus Detaljplanebeteckning	14/2018
Työnimi Arbetsnamn	Kiinamyllynkatu	Diaarinumero Diariennummer	10146-2018
Osoite Adress	Kiinamyllynkatu 13, Sirkkalankatu 1a	Mittakava Skala	1:1000
Asemakaavaanmuutos koskee:			
Kaupunginosa:	001	I	I
Kortteli:	36	36	36
Kadut:	Joukahainenkatu (osa) Kiinamyllynkatu (osa) Lemminkäisenkatu (osa)	Joukahainenengatan (del) Kinavargangatan (del) Lemminkäinenengatan (del)	
Asemakaavaanmuutoksella muodostuva tilanne:			
Kaupunginosa:	001	I	I
Kortteli:	36	36	36
Katu:	Kiinamyllynkatu (osa)	Kinavargangatan (del)	
Korttelin sisäinen aukio:	Kiinamyllynkulma	Kinavarnhönet	
Asemakaavaanmuotoksen yhteydessä hyväksytään sitovat tonttijaonmuutokset: I-36.-12-13			
Kaavoitukseen pohjakaartaa täyttää asemakaavan pohjakaartalle asetetut vaatimukset. Baskartan uppfyller de krav som ställts på detaljplanens baskarta.			
Kaupungingeodeetti Stadsgeodet	Laura Suurjärvi	6.8.2024	
LUONNOS Utkast	KYLK hyväksynt Godkänd av SMND	EHDOTUS Förslag	KYLK hyväksynt Godkänd av SMND
29.2.2024	9.4.2024 §115	17.12.2024 \$464	
Hyväksytty kaupunginvallustuossa Godkänd av stadsfullmäktige Kaupunginsihteeri Stadssekreterare			
Tullut voimaan Trätt i kraft			
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ • KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISUUS • KAAVOITUS STADSMILJÖ • STADSPLANERING OCH MARKEGENDOM • PLANLÄGGNING			
EHDOTUS Förslag	Piirtäja Ritare	Valmistelija Beredare	Anna-Leena Jokitalo
Muuttettu 20.11.2024 TURKU ÅBO	Virve Neesfeld		
		Maankäyttojohtaja Markanvändningsdirektör	Jyrki Lappi