

LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS

Peab Oy

 Sirkkalankatu 20
 puh: +358 40 1395 766

Työnumero: 9446132	Päivä: 31.5.2022	Tarjousnumero: 25	Liitteiden lkm: 1
Kohde: Sirkkalan koulu			

Tilaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala	Tilaaajan edustaja: Jouni Anttila
---	---

Tarjouksen laji: <input checked="" type="checkbox"/> Muutostyö <input type="checkbox"/> Lisätyö	Tarjouksen voimassaoloaika: _____ 3.6.2022 asti
--	--

Työn sisältö: Rakennus 2 muuttunut lattiarakenne
--

Perustelut / muutossuunnitelmat: Tarjous perustuu RAK-3201 RAK2 1. kerroksen tasopiirustuksen revisioon B 12.4.2022, RAK-2200 RAK2 Rakennetyypit revisioon C 12.4.2022 sekä työmaalla tehtyihin mittauksiin. Tarjous koskee suunnitelmissa muuttuneita rakennetyyppejä AP2-2 ja AP2-3. HUOM! Ei sisällä purkutöitä.

Muutos- / lisätyön suunnitelmista vastaa: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja. <input type="checkbox"/> Urakoitsija.	Muutos-/lisätyön vastaanotto: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn kertasuorituksena. <input type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti: _____
--	--

Muutos- / lisätyön maksuperuste: <input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: _____ 44 346,05 € (alv 0%) <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: _____ <input type="checkbox"/> Omakustannushinta, erittely liitteessä: _____	Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan: <input type="checkbox"/> Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä _____ <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7) <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro: _____ yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu maksuehto; _____
--	--

Vaikutus urakka-aikaan: <input type="checkbox"/> Työstä aiheutuva pidennys urakka-aikaan on: _____ työpäivä(ä) kustannuksineen. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan lisäajan kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen _____ (sis. alv 24%) <input type="checkbox"/> Työn vaikutus lisäaikaan sovitaan suunnitelmien toimittamisen jälkeen. <input checked="" type="checkbox"/> Työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan.	Muutos-/lisätyön vaikutus vakuuksiin: <input checked="" type="checkbox"/> Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin. <input type="checkbox"/> Vaikuttaa rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti: _____ _____
---	--

Tarjouksen ehdot: _____ _____ _____

Urakoitsijan edustaja: Tarjouksen tekijä: <u>Marko Lehtonen</u> Email: <u>marko.lehtonen@peab.fi</u> Allekirjoitus: _____ Puhelin: <u>040 053 2160</u>

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN:	
<input type="checkbox"/> A: Tarjouksen sisällön mukaisesti.	<input type="checkbox"/> B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena.
<input type="checkbox"/> C: _____	<input type="checkbox"/> D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan
Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____
Allekirjoitus: _____	Paikka: _____


TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN:			
Laskutuserä: _____	Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____	
Laskutuserän arvo: _____	Allekirjoitus: _____	Paikka: _____	

Muutos- / lisätöiden erittely

Peab Oy
Sirkkalankatu 20
puh: +358 40 1395 766

Tarjouksen numero: 25
Liite nro: 1

SELITE	määrä	yks	A OMA TYÖ		B ALIHANKINTA	
			€/yks	yht €	€/yks	yht €
Uusi alapohjarakenne AP2-2, AP2-3 (lisäykset)						
Lattialastulevy 22 mm (AP2-2)	237	m ²	10,22	2422,67		
Koolauspuu 50 x 100 k300 (AP2-2)	786,88	jm	3,05	2399,98		
Koolauspuu 50 x 100 k400 (AP2-3)	43,4	jm	3,05	132,37		
Koolauspuu 125 x 50 k900 (AP2-2, AP2-3)	305,89	jm	3,43	1050,22		
Lattikannattajat Kerto-S 300 x 51 k600	666	jm	21,17	14099,22		
Lankku 48 x 148	70	jm	4,83	338,10		
Lämmöneristys, puhallusvilla (AP2-2, AP2-3), eristepaksuus kasvanut 175mm	41,19	m ³			50,00	2059,50
Tuulensuojalevy 25 mm (AP2-2, AP2-3)	244,71	m ²	7,77	1901,40		
Lauta 25 x 125 (AP2-2, AP2-3)	666	jm	1,92	1278,72		
Palkkikenkä 51 x 220 (AP2-2, AP2-3)	111	kpl	2,70	299,70		
Tukipuu Kerto-S 51 x 300 (AP2-2)	12	jm	21,17	254,04		
Ankkuritanko 5.8 M8 x 150 (AP2-2)	50	kpl	2,80	140,00		
Ankkurointimassa (AP2-2)	1	prk	30,00	30,00		
Ruuvi CSA 5,0 x 35 palkkikiin (AP2-2, AP2-3)	3718	kpl	0,06	208,06		
Ruuvi 6 x 90 palkkien jatkoksiin (AP2-2, AP2-3)	480	kpl	0,35	168,00		
Naula 3,1 x 90	4,00	ltk	108,36	433,44		
Sokkelikaista 300 x 8000 mm, kallion ja laudan väliin (AP2-2, AP2-3)	1	rl	14,90	14,90		
Saumasmassa	10,0	kpl	8,68	86,83		
Ilmansulkuteippi tuulensuojalevyihin	6	rl	10,98	65,88		
Työmenekki	290	h			60,00	17400
Sopimuksen mukainen rakenne AP2-2 ja AP2-3 (hyvitykset)						
Bitumivuorauspaperi asennettuna	-237	m ²	2,87	-680,19		
Lattialastulevy 25 mm	-237	m ²	13,89	-3291,93		

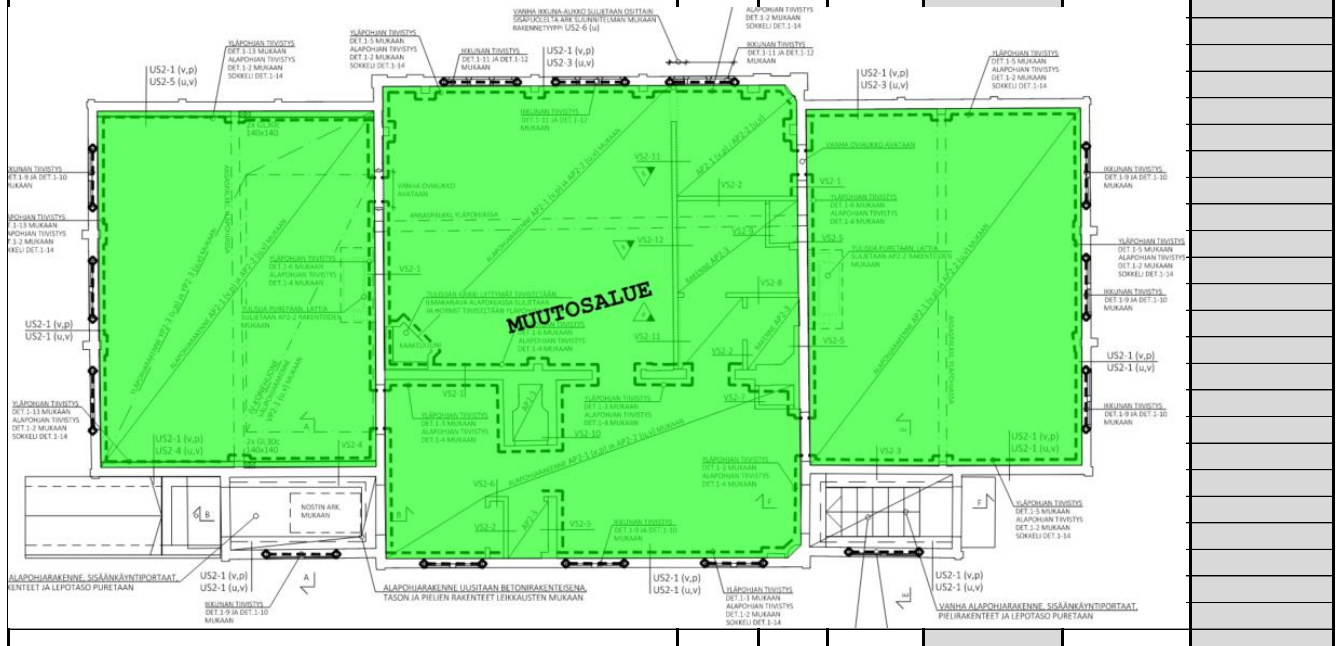

		A:	21 351,41 €	B:	19 459,50 €
Yleiskuluprosentit:					
Oma työ A:	12 %	Yleiskulut: 2 562,17 €		972,98 €	
Aliurakka B:	5 %	Yhteensä (alv 0%): 23 913,57 €		20 432,48 €	
YHTEENSÄ (ALV 0%)				44 346,05 €	