

006
VI



AL-1

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Tontilla 6 ja 2003 sijaitseviin rakennuksiin saa sijoittaa asuntoja kolmannesta kerroksesta lähtien ja tontin 1002 rakennuksiin toisesta kerroksesta lähtien.

Tontilla 2003 tulee II- kerrosisen rakennuksen ikkuna-auktiokussa oitta huomioon naapuritontin asuntojen ikkunanäkymät ja julkisivu tulee maisemoida viherkasvein.

Uudisrakennuksen tulee muodostaa rakennetun ympäristön kanssa hallitsee kaupunkikuvalinen kokonaisuus mittasuhteiden, julkisivupintojen, aukotkuksen, värityksen sekä kattokaltevuuden osalta. Parvekeiden tulee olla rakennuksen runkoon integroitua, eivätkä ne saa ulottua rakennusalan rajan yli. Julkisivujen tulee olla paikalla rakennettuja.

Uusille asunnoille on osoitettava oleskelu- ja leikkipiähaa vähintään 5 m²/asunto. Piha-alue voidaan osoittaa katolta, mikäli vähintään 2/3 kattopinnasta on hulevesiä viiyttäävää viherkatto-, kattopuutarha- tai istutus-allasrakennetta.

II-kerrostosten rakennusten kattopinnoista vähintään 2/3 tulee rakentaa viherkattoina asumisviityyden parantamiseksi.

Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kutakin liike- ja toimistokerrosalan 200 m² kohti ja asuinkerrosalan 150 m² kohti ja 1ap/10 majataloushuoneita kohti. Liike- ja toimistotilojen autopaikat saa osoittaa tontin ulkopuolella, kuitenkin enintään 300 metrin etäisyydeltä tonttilta.

Autopaikkavelvoite koskee uudisrakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta. Korttelialueelle sijoittuvat autopaikat tulee osoittaa ensisijaisesti asumiselle.

KL-1

Liikerakennusten korttelialue.

Korttelialueelle saa sijoittaa hotelli ja sen toimintaan liittyviä tiloja, joiden tulee maantasonkerroksessa avautua Forum-kauppakeskuskuseen.

Uudisrakennuksen kadun puoleisen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema tulee olla sama kuin viereisen tontin 6 rakennuksen vastavaa korkeusasema.

Erityistä huomiota on kiinnitetävä uudisrakennuksen arkkitehtooniisti korkeaan laatuun ja toteutukseen korkeaan tasoon.

Julkisivujen tulee olla paikallarakennettuja.

Ylimpään kerrokseen saa rakentaa ravintolatiloihin enintään 350 k-m2. Ravintolaan kuuluvan terassin saa kattaa, mutta ei lasittaa.

Pihakannet on toteutettava niin, että kaffen pinta-alasta vähintään 2/3 on hulevesiä viiyttäävää viherkatto-, kattopuutarha- tai istutusallasrakennetta.

Uudisrakentamisen yhteydessä tulee varmistaa tontilla sijaitsevien puiden kasvuedellytykset.

Autopaikkoja on osoitettava vähintään 1ap/10 hotellihuoneita kohti ja yksi kutakin liike- ja toimistokerrosalan 200 m² kohti. Vaatimus ei koske suojeltua rakennusta (sr-1).

Autopaikat saa osoittaa tontin ulkopuolella, kuitenkin enintään 300 metrin etäisyydeltä tonttilta.

3 m kaava-alueen rajaan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Börsin piha

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

006
VI
5

Kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader.

I byggnaderna på tomt 6 och 2003 får bostäder placeras från och med tredje våningen och i byggnaderna på tomt 1002 från och med andra våningen.

På tomt 2003 ska fönsteröppningarna i II-våningsbyggnaden placeras med hänsyn till utsikten från bostadsfönstren på granitomten och fasaden ska anpassas till omgivningen med grönväxter.

Nybyggnaden ska utgöra en behärskad, stadsbildmässig helhet med den byggda miljön när det gäller proportioner, fasadytor, öppningar, färgsättning och takets lutning. Fasaderna ska vara byggda på plats. Balkongerna ska vara integrerade i byggnadskroppen, och får inte skjuta ut utanför byggnadsytan.

För nya bostäder anvisas vistelse- och lekgårdar som omfattar minst 5 m²/bostad. Gårdsområdet kan placeras på taket om minst 2/3 av takets yta består av dagvattenfordjande gröntakts-, takträgdärds- eller planteringsbassängkonstruktioner.

Minst 2/3 av taket på II-våningsbyggnaderna ska byggas som växttak för att förbättra boendetrivseln.

Det ska reserveras minst en bilplats per varje 200 m² våningsyta för affärs- och kontorslokaler och per varje 150 m² bostadsvåningsyta och en bilplats per 10 inkvarteringsrum. Bilplatser för affärs- och kontorslokaler får anvisas utanför tomtten, dock på högst 300 meters avstånd från tomtten.

Bilplatskravet gäller nybyggnad och ändring av användningsändamålet. Bilplatserna i kvartersområdet ska i första hand reserveras för bostäder.

Kvartersområde för affärsbyggnader.

I kvartersområdet får placeras ett hotell och lokaler som anknyter till dess verksamhet, som i marknivå ska öppna sig mot köpcentret Forum.

Högsta höjdläge för nybyggnadens fasad mot gatan och yttertakets skärningspunkt ska vara samma som det motsvarande höjdläget för byggnaden på tomt 6 som ligger bredvid.

Särskild uppmerksamhet ska fästas vid den höga arkitektoniska kvaliteten hos nybyggnaden och byggnadens höga nivå.

Fasaderna ska vara byggda på plats.

I den översta våningen får restauranglokaler om högst 350 v-m2 byggas. Terrassen i anslutning till restaurangen får täckas men inte glasas in.

Gårdsdäcken ska byggas så att minst 2/3 av däckets yta består av växttak, takträgdärd eller planteringsbassängar som fördöjer dagvattnen.

I samband med nybyggnad ska man säkerställa växtförutsättningarna för trädern på tomen.

Det ska reserveras minst en bilplats per 10 hotellrum och en per varje 200 m² våningsyta för affärs- och kontorslokaler. Kravet gäller inte skyddad byggnad (sr-1).

Bilplatser får anvisas utanför tomtten, dock på högst 300 meters avstånd från tomtten.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarter-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Namn på stadsdel.

Kvartersnummer.

Namn på område.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

VIII

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallituksen kerrosluvan.

V(3/5)

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerrokseen alasta saa rakennetaan ylimmässä kerrosessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

+28.50

Rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema.

Rakennusa

Rakennusa.

i-1

Oleskelualueeksi varattu Istutettava alueen osa. Maapohjaisena säilytettävä alue, jonka saa pinnoittaa. Alueen suuret puut tulee säilyttää.

pi

Piha-alue.

pi-1

Piha-alue, jonka kannen alle saa rakentaa kaksi pysäköintitaso sekä tiloja jätehuolto, polkupyörän säilytystä yms. varten. Pihakanneon taso määräytyy suojuellun rakennuksen (sr-2) korkotason mukaan.

pih

Pihakanneen pääle tulee sijoittaa riittävästi esteettömästi saavutettavaksi leikkipiha- ja oleskelualuetta, jotka erottaa pensaskasveilla istutusaltaan muista pihakanneen toiminnosta.

T

Rakennukseen jätettävä kulkukauko.

36dBa

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolella asuintilojen ulkoseinät, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä rakennuksen julkisivun kohdistuvan melutason ja sisämelutason erotus on 36 dBa, ellei se heikennä suojueluvaroa.

3

Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jonka saa kattaa.

Aj

Ajoneuvoliittymän likimäärinen sijainti.

Aj

Ajo tontin raja yli sallittava kellarikerrossissa.

K

Korttelialueen raja osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

SM

Alue osa, jolla saattaa sijaita muinaismuistolailla (295/1963) ruhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Maaperän kajoava rakentaminen edellyttää arkeologisia tutkimuksia ennen rakennustöiden alkamista. Tällaisista rakennustöistä on neuvoiteltava museoviranomaisen kanssa hyvässä ajoin ennen hankeen toteuttamista. Arkeologisten tutkimusten kustannuksista vastaa rakennuttaja muinaismuistolain (295/63) 15 §:n mukaisesti.

sr-1

Suojeltava rakennus.

sr-2

Romersk siffra anger största tilltäna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

sr-3

Ett bråtal inom parentes efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i byggnadens översta våning för utrymme som inräknas i våningsytan.

sr-4

Byggnadens, konstruktionernas och anläggningarnas högsta höjd.

sr-5

Byggnadsyta.

sr-6

För utevistelse reserverad del av område som ska planteras. Område som bevaras markfast och som får ytliggas.

sr-7

De stora trädar i området ska bevaras.

sr-8

Gårdsområde.

sr-9

Gårdsmålade därför två parkeringsnvåningar och utrymmen för avfallshantering, cykelförvaring m.m. får byggas under däcket. Gårdsdäckets nivå bestäms enligt den skyddade byggnadens (sr-2) höjdläge.

sr-10

Ovanpå gårdsdäcket ska placeras tillräckligt med tillgängligt lek- och vistelseområde som ska avskiljas från de övriga funktionerna på gårdsdäcket genom planteringsbassäng med buskväxter.

sr-11

Lokalerna ska vara försedda med brandlarm- och släckningsanläggningar samt rökvärmitsystem och friskluftssystem som uppfyller bestämmelserna.

sr-12

Genomfartsöppning i byggnad.

sr-13

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.

sr-14

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan där bostädernas ytterväggar, fönster och andra konstruktioner ska vara sädanåta att skillnaderna mellan trafikbullernivån vid byggnadens fasad och bullernivån inomhus är åtmästone 36 dBa, om den inte försvarar byggnadens skyddsvärden.

sr-15

Till sitt läge riktgivande för allmän gångtrafik reserverad del av område som får täckas.

sr-16

Ungfärligt läge för in- och utfart.

sr-17

Körning över tomtgränsen skall tillåtas i källrväningarna.

sr-18

Del av kvartersområdets gräns där in- och utfart är förbjuden.

sr-19

Del av område där det kan finnas en fast förlämning som fredas enligt formminneslagen (295/1963).

sr-20

Byggnation som inbegriper markarbeten förfärtar arkeologiska undersökningar innan byggnadsarbetet på



HAVAINNEKUVA KAUPPIASKADULTA

SCHAUMAN ARKKITEHDIT OY



HAVAINNEKUVA EERIKINKADULTA

SCHAUMAN ARKKITEHDIT OY



HAVAINNEKUVA

SCHAUMAN ARKKITEHDIT OY


Merkintöjen selite:



3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota otaksessa mainittu kaavanmuutos koskee ja joita aiemmat kaavamerkinät ja -määräykset poistuvat.

10/1975
18.12.1976

Poistuvan kaavan tunnus ja voimaantulopäivä.

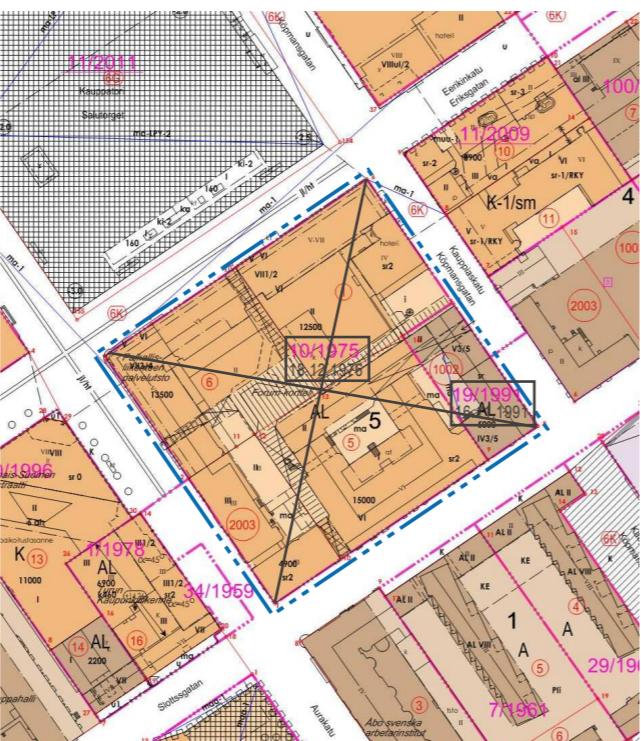

HAVAINNEKUVA KATTOLAPPEEN IKKUNOISTA (VANHA PANKKI)



SIJANTIKARTTA



VIISTOKUVA ALUEESTA

TURKU ÅBO		Asemakaavatunnus Detaljplanebeteckning 33/2014
Diaarinumero Diarienummer	12742-2013	
Osoite Adress	Aurakatu, Eerikinkatu, Kauppiaskatu, Linnankatu	Mittakaava Skala 1:1000

Asemakaavanmuutos koskee:

Kaupunginosa: 006 VI
Kortteli: 5

VI
5

Asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:

Kaupunginosa: 006 VI
Kortteli: 5
Alueen nimi: Börsin piha

VI
5
Börsgården

Kaavoitukseen pohjakartta täyttää asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.
Baskartan uppfyller de krav som ställts på detaljplanens baskarta.

Kaupungeodeetti
Stadsgeodet

Laura Seurjärvi

16.8.2018

LUONNOS
Utkast

KYLK hyväksyntä
Godkänd av SMND
20.2.2018 § 93

EHDOTUS
Förslag
29.1.2019 § 40

Hyväksytty kaupunginvalltuustossa
Godkänd av stadsfullmäktige
Kaupunginsihteeri
Stadssekreterare

Tullut voimaan
Trätt i kraft

**KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA • KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISUUS • KAAVITUS
STADSMILJÖSEKTORN • STADSPLANERING OCH MARKEGENDOM • PLANLÄGGNING**

EHDOTUS

Förslag

Muutettu 29.1.2019 (KYLK § 40)
Muutettu 7.1.2019 (laus. ja muist.)

TURKU
ÅBO

15.10.2018

Piirtäjä
Ritare
Hilkka Lukander
Valmistelija
Beredare

Christian Eskolin

Christina Hovi