Liite 1

PERIAATE A
kapea jalankulun alue

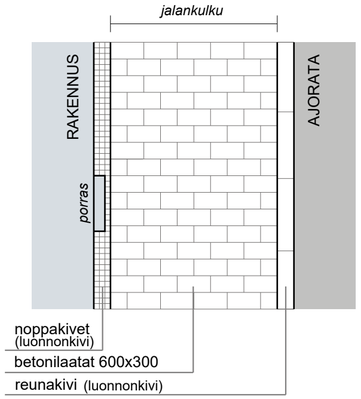

PERIAATE B
leveä jalankulun alue

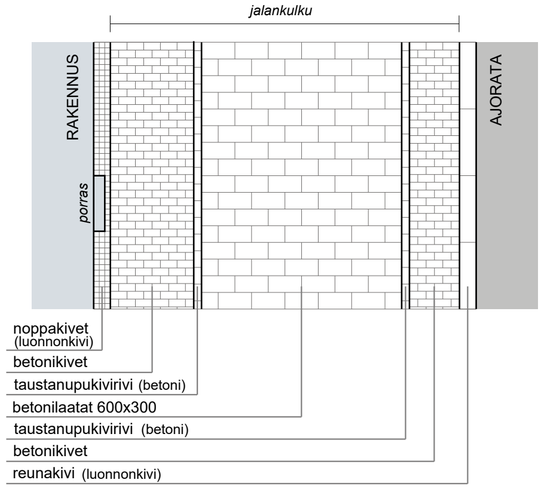

PERIAATE C
jalkakäytävä + pyörätie

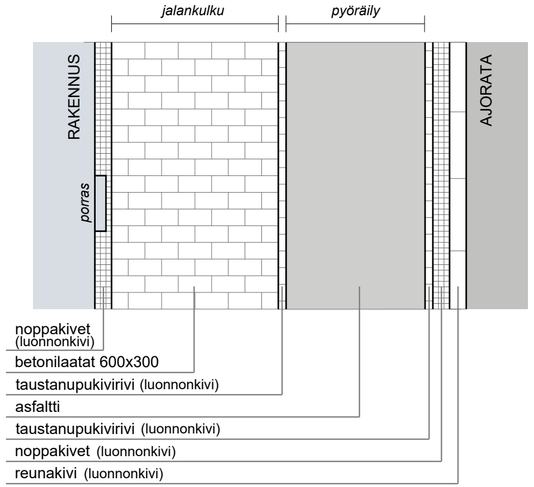

Koordinaattijärjestelmät:
Taso X,Y: ETRS-GK23
(EUREF-FIN)
Korkeus Z: N2000

TAUSTAA

Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt vuonna 2020 periaatteen keskusta-alueen jalkakäytävien ilmeen uudistamisesta perustuen vanhan luonnonkivisen jalkakäytävän ulkonäköön. Uuden konseptin suurin muutos on nykyisen 300x300mm betonilaatan korvaaminen 600x300mm betonilaatalla. Isomman suorakaidelaatan ja reunoilla pienempien kivien käytössä historia yhdistyy kunnioittavalla tavalla nykyaikaan.

Konseptin toteuttamisen myötä saavutetaan laadukkaampaa katuympäristöä, mikä lisää jalankulun houkutte-levuutta. Keskustan kehittämisen tavoitteena on muun muassa parantaa julkisia kaupunkitiloja ja kehittää keskustaa viihtyisänä ympäristönä. Lisäksi kaupungin ilmastotavoitteissa pyritään mm. vähähiiliseen kestä-vään liikkumiseen, jonka yhtenä mittarina seurataan jalankulun osuuden lisääntymistä eri liikkumismuotojen välillä. Laattojen muuttamisella isommiksi saavutetaan myös enemmän tasaista pintaa eli myös parempaa esteettömyyttä.

KONSEPTI

Konseptissa noudatetaan kolmea päällysteperiaatetta:

Periaate A: Kapean jalankulun alueilla päällysteinä käytetään 600x300mm betonilaattoja sekä n. 90x90mm kokoisia graniittinoppakiviä. Betonilaattoja käytetään varsinaisella jalankulun alueella, noppakiviä rakennusten seinustoilla. Seinälinjan ulkopuolelle työntyy usein esimerkiksi portaita, noppakivien avulla saamme muodos-tettua betonilaatoitukselle suoran ja siistin reunan.

Periaate B: Leveän jalankulun alueilla käytetään edellä mainitun tavoin betonilaattoja sekä noppakiviä, mutta lisäksi myös n. 150x300mm kokoisia betonikiviä. Tämä kahden samannäköisen ja -mallisen, mutta eri kokoisen betonilaatan ja -kivien ladonta ilmentää hyvin historiallista luonnonkivistä ladontaa.

Periaate C: Tässä päällysteperiaatteessa on mukana asfalttipintainen pyörätie sekä sen ja reunakiven välissä noppakivet. Muutoin päällysteen ladonta noudattaa periaatetta A.

KONSEPTIN KÄYTTÖ

Betonilaatoituskonseptia toteutetaan lähtökohtaisesti ruutukaava-alueella sekä tapauskohtaisesti määritellyissä strategisissa kohteissa. Myös ruutukaava-alueen reunamilla konseptin käyttö tarkastellaan tapauskohtaisesti.

laatoituskonseptin käyttö ruutukaava-alueella, aluerajaus

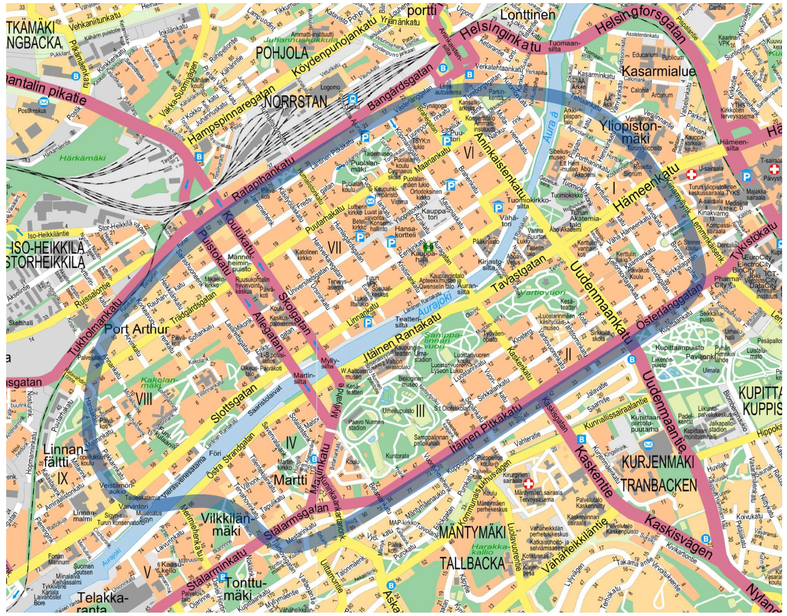

TUNN.	MUUTOS TAI TÄYDENNYS	PÄIVÄYS	SUUNNIT./PIIRT.	TARK./HYV.

HYVÄKSYNYT:

VIRAN PUOLESTA:

KAUPUNGINOSA:

ASEMAKAAVA:

DIAARINUMERO: 2206-2025

KATULUOKKA:

KORVAA PIIRUSTUKSEN:

KORVAA OSITTAIN PIIRUSTUKSEN:

KORVATTU PIIRUSTUKSELLA:

KORVATTU OSITTAIN PIIRUSTUKSELLA:

TURUN KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

KAUPUNKIRAKENTAMINEN
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOTEUTUSSUUNNITTELU

Puolalankatu 5
20100 Turku

KOHDE	SISÄLTÖ
TYYPPI- JA MALLIPIIRUSTUS RUUTUKAAVA-ALUE SEKÄ STRATEGISET KOHTEET	JALKAKÄYTÄVIEN SEKÄ JKPP-VÄYLIEN PÄÄLLYSTEKONSEPTI

SUUNNITTELIJA	SUUNNITTELUAVUSTAJA	TARKASTANUT	MITTAKAAVA	
TP, MN, TH			-	
PÄIVÄYS	**HYVÄKSYJÄ**		**PIIRUSTUSNUMERO**	**MUUTOS**
2.4.2025	*Kari Linnakoski*		X 4022 051	