

Turun kaupunki
Vapaa-aikatoimiala, liikuntapalvelut
Blomberginaukio 4
20720 Turku

KohdeUrheilulattia n. 42 x 22 m = n. 924 m²

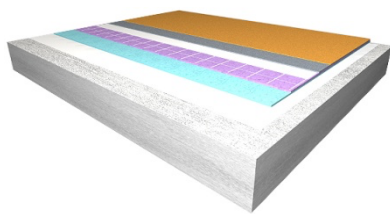
Kevyt monitoimikäyttö, palloilu ammattikäyttö



PISTEJOUSTAVA, TYYPPI 1, EN 14904 HYVÄKSYNTÄ
RT 84-10958 MUKAINEN
ISO 9001:2000 LAATUSERTIFIKAATTI
ISO 14001 YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

Päällyste

rakennekorkeus 7,5 mm

**GERFLOR TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION**

joustava, hitsattava muovipäällyste

- Triple-Action ProtecSol® pintakäsittely
- D-Max™ pintarakenne
- Sanosol® käsitelty kaksoistiheä CXP-HD™ joustinkerros
- leveys 1,5 m
- pituus max 29 m
- paksuus 7,5 mm
- paino 4,6 kg/m²
- FIVB, IHF, FIBA, BWF, IFF, ITTF, EHF, ETTU hyväksyntä

KOKONAISHINTALASKELMA

Gerflor Taraflex™ Sport M Evolution, väri 6430 Blue

Kokonaishinta n. 924 m² x 42,20 €/m² =

38 992,80

Rajamerkinnot: 2-komponenttinen PU-rajamaali
suunnitelman mukaisesti

Kokonaishinta

4 600,00

Kokonaishinta yhteensä

43 592,80 €, alv 0 %

Em. hinnat alv 0 %.

GERFLOR TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION

Käyttötarkoitus	Kevyt monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö, liikuntasalikäyttö	
Käyttöluokka	Pistejoustava, tyyppi 1	RT 84-10958 mukainen
Testaukset	SFS-EN 14904 hyväksytty	
Päästöluokitus	M1	
Hyväksynnät	FIVB, kansainvälinen lentopalloliitto IHF, kansainvälinen käsipalloliitto FIBA, kansainvälinen koripalloliitto BWF, kansainvälinen sulkapalloliitto	IFF, kansainvälinen salibandyliitto ITTF, ETTU kansainvälinen pöytätennisliitto EHF, kansainvälinen käsipalloliitto
Laadunvarmistus	ISO 9001:2000 laatusertifikaatti ISO 14001 ympäristösertifikaatti	
	<u>Joustava muovipäällyste, rakennekorkeus 7,5 mm</u>	
Rajamerkinnt	2-komponenttinen PU-rajamaali - elinkaari ≤ 5 vuotta	
Pintakerros	Triple Action ProtecSol® pintakäsittely D-Max™ pintarakenne - elinkaari ≤ 20 vuotta	
Joustinkerros	Sanosol® käsitelty kaksoistiheä CXP-HD™ joustinkerros - elinkaari ≤ 20 vuotta	
Alusta	Tilaaja vastaa pohjasta.	
Takuu	Tarjouspyynnön mukainen	

Tekniset vaatimukset / SFS – EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	≥ 90%
Pyöräkuorman kestävyys	CE
Kulutuskestävyys	≤ 350 mg
Palokäyttätyminen	C _{fl} -s1
Painuman kestävyys	≤ 0,5 mm
Iskunkestävyys	≥ 8 N/m

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS – EN 14904	
Kitka	80-110
Iskunvaimennuskyky (voimanpalautus)	P1
Pystysuuntainen muodonmuutos	≤ 2 mm